

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ  
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu  
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218  
Tel. 0253/210432  
Fax 0253/210432  
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare 17271 Data 11.05.2026

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 15.05.2026, ora 11.00 selecție de oferte în vederea achiziționării serviciilor de instalare sistem de supraveghere video etapa 1 UPU, RADIOLOGIE, MEDICINA LEGALA+INTRARE DIN STRADA IN SECTIA RMFB

Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0770585250 – Ec. Scurtu Marilena.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a achiziției este de 93.088,3 lei fara tva

Ofertele financiare se vor depune la secretariatul unității, la nr. de fax 0253210432 sau pe adresa de mail [achizitiitargujiu@yahoo.com](mailto:achizitiitargujiu@yahoo.com), până la data de 15.05.2026 ora 11.00 și vor fi însoțite de propunerea tehnică conform caietului de sarcini atasat.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Termenul de plata este de 60 de zile de la primirea facturii.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite după data limită.

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.


MANAGER,  
Ec. Vienesu Dumitru



DIRECTOR FIN.CONTABIL,  
Ec. Brincus Florin Gabriel

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,  
Ing. Tușaru Paul



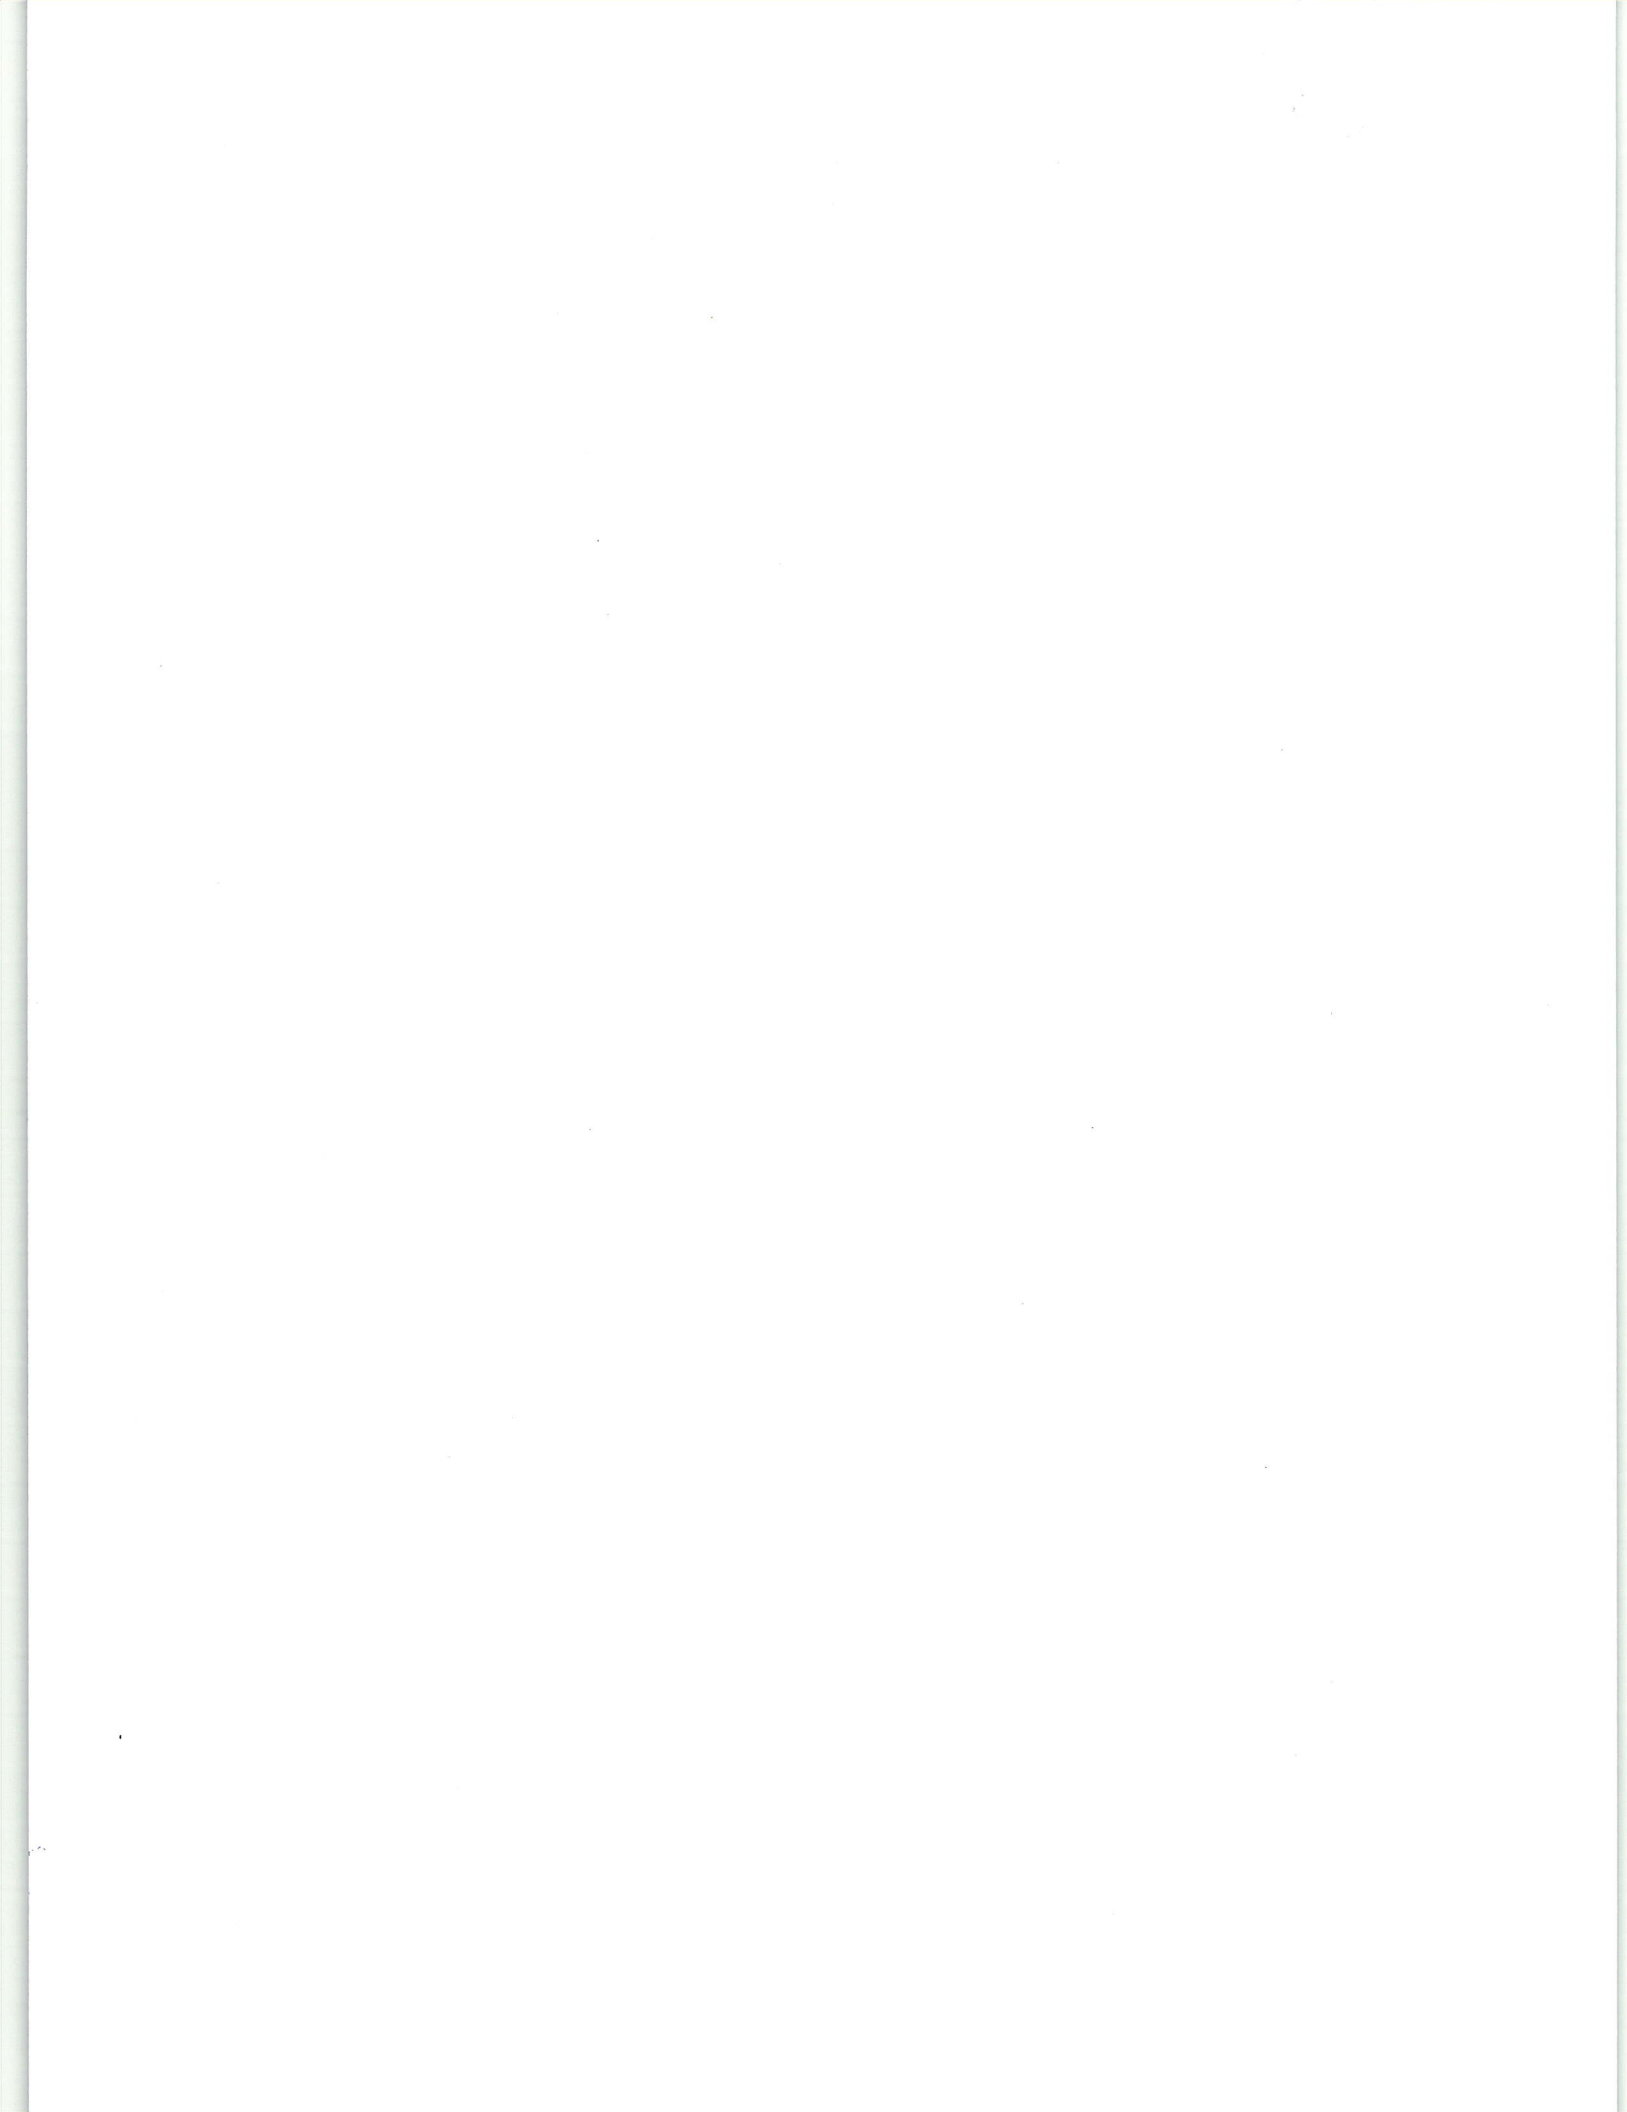

 <p>ANMCS unitate aflată în SUPRAVEGHEREA Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate</p>		<p><b>CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ</b> <b>Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu</b> <b>Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218</b> <b>Tel. 0253/210432</b> <b>Fax 0253/210432</b> <b>E-mail: <a href="mailto:office@spitalgorj.ro">office@spitalgorj.ro</a></b> <b>Cod Fiscal 4448067</b></p>
--	--	--

## SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU

Nr. 11667 Din 30.03.2026

### CAIET DE SARCINI

#### **Etapa 1(UPU + RADIOLOGIE + MEDICINA LEGALA + INTRARE DIN STRADĂ ÎN SECȚIA RMFB)”**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.

#### **1. Contextul realizarii achizitiei**

##### 1.1 Denumirea achiziției :

„Executie sistem supraveghere video spital”

##### 1.2 Beneficiar:

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu

##### 1.3 Amplasament:

Spitalul Judetean de urgenta Tg-Jiu nr.2, este amplasat in locatia din str.Tudor Vladimirescu, nr.32, jud. Gorj.

#### **1.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă**

Spitalul nr.2 din str.Tudor Vladimirescu este construit în două etape și este tip monobloc.

Partea veche s-a dat în folosință la data de 1 iunie 1954 funcționând cu secțiile: Medicală II, O.R.L., Oftalmologie și o secție de B.F.T.. Aceasta este construită pe structura de beton cu zidărie din cărămidă acoperită inițial cu beton și bitum, iar în anul 1999 este acoperită cu țiglă.

Aripa nouă de clădire a fost dată în folosință în anul 1985, fiind copusă din subsol, parter și trei etaje aici funcționând secțiile Ortopedie, Urologie și două secții de Chirurgie – I și II.

Cele două corpuri de clădire comunică printr-o pasarelă de trecere construită din beton și închisă cu geamuri ce face legătura între secția ortopedie și secția O.R.L., existând un circuit după un orar bine stabilit.

Subsolul clădirii este din beton, aici găsindu-se vestiarul personalului U.P.U., grupuri sanitare pentru personal.

La parterul clădirii s-a amenajat în anul 2007 serviciul de urgențe (U.P.U.) cu următoarele spații: urgențe minore, sala dotată corespunzător cu spațiu special pentru gips, sală de așteptare, sală de terapie intensivă, spațiu triaj, sală repaos personal, sală terapie imediată, cabinet medicină dentară de urgență.

Capacitatea secțiilor este prevăzută prin proiect și este următoarea:

## **Aripa veche**

### **Parter**

-Secția R.M.F.B. cu un număr de -56 paturi

### **Etaj I**

-Secția medicală II cu un număr de 33 paturi

-Compartimentul Geriatrie și Gerontologie cu un număr de - 15 paturi

-Secția O.R.L. cu un număr de 33 paturi

-Secția Oftalmologie cu un număr de 30 paturi

### **Aripa nouă:**

#### **Parter**

- secția A.T.I.II cu un număr de 25 paturi

-**Unitatea de primire Urgențe (U.P.U.-SMURD) (U.P.U.)** cu următoarele spații:

-sală urgențe minore

- sala urgente majore

- Sala mici interventii

-Izolator

-Laborator

-sală gipsare

-sală de așteptare

-sală resuscitare

-spațiu triaj

-sală repaos personal

-sală terapie imediată cu izolator

-cameră de garda

-Stomatologie

-grupuri sanitare

-boxă de curățenie și ploscar

Tot la parter

-pe latura de est se află: Laborator radiologie, magazine rufe curate, hol trecere cu access spre lifturi, casa scărilor, hol interior din care se intră în RM și spălător instrumentar, hol interior din care se intră în toaletă și magazine, hol interior din care se intră în toaletă și 2 magazine, casa scărilor, hol trecere lift, grup sanitar.

-pe latura de vest se află: rezervă septică, salon septici, salon aseptici, rezervă aseptică, hol interior din care se intră în toaletă și cabinet medic șef, camera de gardă, cabinet asistenți, cabinet asistent șef, oficiu.

STERILIZARE, RADIOLOGIE care are hol interior pe care se află:

-pe latura de est se află depozit sterile, de unde se intră în camera tehnică, camera curate, etuvă, grup sanitar, camera murdară de unde se intră în magazine, magazie de unde se intră în radioscopie cu hol interior de acces, hol interior de unde se intră în CT – UPU și două camera de comandă, camera comandă negatoscop, hol interior citire filme, hol interior de unde se intră în toaletă și camera de gardă.

-pe latura de vest : hol de trecere , casa scărilor, filmotecă, casa scărilor cu hol de trecere și acces la lift, magazine rufe curate, hol de trecere.

### **Etaj I**

-**Secția ortopedie și traumatologie** cu un număr de 48 paturi

-**Secția urologie** cu un număr de 25 paturi

### **Etaj II**

#### **Laborator analize medicale**

-**Chirurgie generală I** cu un număr de 50 paturi

Biblioteca

### **Etaj III**

**-Secția chirurgie generală II** cu un număr de 53 paturi  
Din curtea interioară se intră direct în farmacie și în Serviciu Medicină Legală

## **1.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea lucrărilor**

Având în vedere Analizele de risc la securitatea fizică, întocmita pentru Spitalul nr.2 din str.Tudor Vladimirescu, nr.32 in Raportul de evaluare, au fost identificate riscuri de securitate fizică și se propune:

- Montarea sistemului de supraveghere video;
- Contractare lucrari de mentenanta la sistemele electronice de Securitate cu societate specializata conform normelor tehnice specifice:

De asemenea in conformitate cu prevederile H.G. nr. 301/2012, unitățile și instituțiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri și alte zone cu risc ridicat, detecție a efracției pe zonele de expunere sau depozitare valori și control acces, prin personal sau echipamente,

In conformitate cu prevederile art. 2, alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012, adoptarea prezentelor masuri de securitate se realizeaza in baza analizei de risc la securitate fizica. Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate ale obiectivului, transpuse in prezentul proiect.

## **1.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă**

Dezvoltarea sistemului de securitate ce constituie cheia reducerii riscurilor și vulnerabilităților identificate.

## **2 Descrierea lucrărilor solicitate**

### **II. 1. Amplasamentul:**

Obiectivul se afla in Str. Tudor Vladimirescu, nr.32, judetul Gorj.

Spitalul Judetean de Urgenta nr.2", se invecineaza dupa cum urmeaza:

- la nord - Parcul Nicu D.Milosescu, vizavi, blocuri locuinte proprietate privata cu spatii comerciale la parter;
- la sud – locuinte proprietate privata, sediul Bibliotecii Judetene Christian Tell;
- la est – sediul Tribunalului Gorj, sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj asigurate cu paza permanent de catre jandarmi;
- la vest – blocuri locuinte proprietate privata, sedii ale unor banci ( Alpha Bank, BRD Groupe Societe);

### **II. 2. Elementele privind constructia:**

Obiectivul se compune din:

**Unitatea de primire Urgențe (U.P.U.-SMURD) (U.P.U.)** cu următoarele spații:

- sală urgențe minore
- sala urgente majore
- Sala mici interventii
- Izolator
- Laborator
- sală gipsare
- sală de așteptare
- sală resuscitare
- spațiu triaj

- sală repaos personal
- sală terapie imediată cu izolator
- cameră de garda
- Stomatologie
- grupuri sanitare
- boxă de curățenie și ploscar

Radiologie  
 Medicină Legală  
 Intrare din stradă în secția RMFB

### **II. 3. Componenta subsistemelor de securitate:**

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 301/2012, sunt supuse avizării unitățile de interes public.

„ART. 8<sup>1</sup>

Unitățile și instituțiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri și alte zone cu risc ridicat, detecție a efracției pe zonele de expunere sau depozitare valori și control acces, prin personal sau echipamente.”

### **II. 4. Amenajările și elementele mecano-fizice existente:**

Geamurile vitrate nu sunt protejate cu gratii.

### **II. 5. Sursele de alimentare cu energie electrică:**

Principala sursă de alimentare cu energie electrică este Rețeaua Națională de Energie Electrică. În tabloul de alimentare cu energie electrică al obiectivului intra curent monofazat (220 V ~, 50Hz). Amplasarea acestuia este figurată în planșele desenate, conform prevederilor art. 5, alin. (3), lit. h din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012.

Sistemul de securitate este alimentat de la unul dintre circuitele pentru prize.

Asigurarea autonomiei energetice în caz de cadere a rețelei de tensiune este realizată de un UPS. De asemenea, sistemul de securitate dispune de surse de alimentare de rezervă, formate din acumulatori.

### **II. 6. Rețelele de comunicații disponibile:**

Rețeaua de comunicație este formată dintr-o linie telefonică fixă, de la DIGI, pentru servicii de telefonie, fax și internet.

În ceea ce privește comunicația cu dispeceratul firmei de intervenție rapidă, transferul de date se face printr-un comunicator GSM/GPRS în rețeaua Orange și linie telefonică terestră.

## **III. MEMORII TEHNICE**

Informațiile referitoare la cerințele tehnice minimale pentru sistemul de supraveghere video se regăsesc în proiectul tehnic anexat prezentului caiet de sarcini.

La elaborarea documentației tehnice se vor avea în vedere cel puțin următoarele:

- informațiile prevăzute în caietul de sarcini
- lista cu cantitățile estimate de lucrări

**Operatorii economici interesați să depună ofertă se pot adresa în termen de o zi lucrătoare de la publicarea anunțului serviciului Administrativ (telefon 0770585250 persoana de contact Scurtu Marilena) pentru studierea Proiectului Tehnic de Supraveghere**

Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor și/sau legislației aplicabile la elaborarea proiectului, furnizorul va înștiința achizitorul și (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

### **Cerinte specifice privind executia tuturor categoriilor de lucrari**

Avand in vedere ca toate lucrarile vor fi executate in regim de functionare a spitalului, este obligatoriu ca executantul lucrarilor sa respecte urmatoarele cerinte :

- in vederea asigurarii continuitatii activitatii medicale, predarea-primirea frontului de lucru se va face etapizat, pe baza unui plan de organizare a lucrarilor intocmit de executant si avizat de conducerea spitalului.
- executantul va lua toate masurile necesare pentru ca activitatea pe care o desfasoara sa nu afecteze desfasurarea in bune conditii a activitatii spitalului.
- accesul la fronturile de lucru se va face numai din exterior; se interzice intersectarea fluxurilor de lucru cu circuite medicale, in acest scop executantul va trebui sa isi asigure echipamentul necesar.
- toate inchiderile provizorii necesare asigurarii frontului de lucru vor fi etanse si curate pe partea destinata activitatii medicale.
- programul de lucru pentru acele lucrari generatoare de zgomot va fi aprobat de conducerea spitalului, pentru a respecta programul de tratament si odihna al bolnavilor.
- executantul va lua toate masurile necesare privind organizarea lucrarilor astfel incat sa se asigure protectia elementelor existente in spital (covor trafic PVC, usi, ferestre, mobilier, baterii, etc.) astfel incat acestea sa nu fie patate, murdarite sau deteriorate. Toate lucrarile defectuos executate vor fi indepartate si inlocuite pe cheltuiala proprie a executantului.

Se ataseaza caietului de sarcini 'Lista cantitati estimate' si specificatiile tehnice ale echipamentelor prevazute in proiectul sistemului tehnic de securitate.

Oferta tehnica și financiară se va întocmi cu respectarea HG363/2010 privind aprobarea standardelor de cost, astfel :

- Se va avea în vedere că executantul va achiziționa toate materialele, produsele, va asigura transportul și utilajele necesare executiei lucrărilor, va asigura organizarea de șantier (unde este cazul).
- La întocmirea ofertei de pret se va tine cont ca executia lucrarilor sa fie (conform instructiunilor din prezentul caiet de sarcini) de calitate superioara, sa se foloseasca materiale de calitate superioara ,
- Toate lucrarile defectuos executate vor fi indepartate si inlocuite pe cheltuiala proprie a executantului.

**NOTA: specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabricatie sau de comerț, un brevet de inventie, o licența de fabricatie, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurința a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca având mențiunea de "sau echivalent".**

Perioada de garantie: trebuie sa fie de 24 luni si trebuie sa inceapa de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Aceasta garantie trebuie sa includa orice defecte ale materialelor, manoperei sau functionarii.

Cod CPV : 32323500-8 Sistem video de supraveghere

Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut

Sursa de finantare : Fonduri bugetare

Durata de realizare : **trei săptămâni**

Elaborarea ofertei

1. Oferta va fi redactata in limba romana si va fi valabila pe o perioada de 60 de zile;
2. Pretul ofertat trebuie sa fie exprimat in RON fara TVA;
3. Pretul se va mentine pe toata perioada de valabilitate a contractului.
4. Ofertantii vor numerota, semna si stampila fiecare pagina a ofertei;
5. Modul de prezentare a ofertei: conform fisei de date a achizitiei.

#### **Modalitati de plata**

Plata se va face in baza facturii insotita de procesului verbal de receptie a lucrarii, numai cu Ordin de plata din contul autoritatii contractante deschis la Trezoreria Tg-Jiu.

Termenul de plata este de maxim 60 zile de la receptia lucrarii.

La facturi se vor anexa urmatoarele documente :

- detalierea serviciilor prestate si a lucrarilor executate (situatie de lucrari);
- proces verbal de receptie semnat de reprezentantul spitalului ;
- certificate de garantie ;
- certificate de calitate/ declaratii de conformitate
- alte documente solicitate de autoritatea contractanta.

#### **Informatii privind regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii**

Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel national, cuprinse in acte normative.

Toate echipamentele utilizate trebuie sa fie corespunzatoare din punct de vedere al securitatii si normelor de sanatate, PSI si de protectia muncii.

Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii si PSI pentru activitatile desfasurate de personalul din subordine, atrage pentru societatea prestatoare intreaga raspundere disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.

Executantul va lua toate masurile necesare pentru ca activitatea pe care o desfasoara sa nu afecteze desfasurarea in bune conditii a activitatii spitalului.

#### **Specificatiile tehnice ale echipamentelor**

NVR CU 32 CANALE, 16 X POE, 4 X SATA, 1 X eSATA DS-7732NXI-14/16PIS(EI)

NVR AcuSense cu 32 canale, L6 porturi PoE, 32MP rezolutie max. inregistrare, 4 x SATA, 1x eSATA, L0 TB | HDD, alarma 16 in / 9 out, 2 x USB 2.0, LX USB 3.0, 2 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232, HDMI, VGA, banda 256 Mbps incoming si outgoing, recunoastere faciala, ANPR, people counting si alte functii de analiza video inteligenta, alimentare 100-240 VAC, carcasa metalica 1.5U

CAMERA IP BULLET 4MP !R SI WHITE LIGHT 40M MICDS-2CD2043G2-LI2U 2.8MM

Camera IP bullet 4MP, iluminare hibrida - IR si white light 40m, lentila

fixa 2.8mm, microfon dual, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, 8 zone

private, ROI, streaming triplu, slot card micro SD/SDHC/SDXC max.

512GB, detectie persoane/vehicule si alte functii de analiza video inteligenta, IP 67, L2Y

DCI PoE

## SWITCH cu 18 PORTURI GIGABIT (16 POE)

DS-3E1518P-EI/M

Switch smart managed cu 15 porturi Gigabit PoE, 1 port

Gigabit RJ45 si 1 portu Gigabit fiber optical, standard PoE IEEE

802.3af si IEEE 802.3at, pana la 300m transmisie PoE, protectie la descarcari electrice de pana la 6kV,

topologie retea, management topologie vizualizata, troubleshooting la distanta, management

unificat in cloud pentru sistemele de securitate, alimentare 100- 240VAC,50/60 Hz, max. 2.5 A,

instalare in rack

PERFORMANTA

Management Da

Porturi 10/100Mbps L8 (16 PoE)

Porturi 1000Mbps 18 (15 PoE)

Switch smart managed cu 16 porturi Gigabit PoE, L port Gigabit RJ45 si 1 portu Gigabit fiber

optical, standard PoE IEEE 802.3af si IEEE 802.3a1, pana la 300m transmisie PoE, protectie la

descarcari electrice de pana la 6kV, topologie retea, management topologie vizualizata,

troubleshooting la distanta, management unificat in cloud pentru sistemele de securitate,

alimentare 100-240 VAC,50/60 Hz, max. 2.5 A, instalare in rack

**Cerintele tehnice sunt considerate cerinte minime pentru ca oferta sa fie admisibila. Sunt acceptate produse de la orice producator cu caracteristici echivalente sau superioare.**

Director Tehnic Administrativ

Ing.Toma Cristinel



Sef Serviciu Administrativ

Ec.Scurtu Marilena





**Cuprins Dosar Raportare SISTEM CCTV SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG JIU - SP.NR2(TV)**

Simbol	Nume	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	1
1	<b>SISTEM CCTV SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG JIU - SP.NR2(TV)</b>	
DG	Devizul general	2
DO	Devizul obiectului	4
F1	Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv	5
F2	Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte	6
1.1	<b>SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO UPU &amp; RADIOLOGIE &amp; MEDICINA LEGALA&amp;INTRARE DIN STRADĂ ÎN SECȚIA RMFB</b>	
DO	Devizul obiectului	7
F1	Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv	8
F2	Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte	9
F3	Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări	10
C6	Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale	12
C7	Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru	13
C1	Centralizatorul investiției	14
1.1.1	<b>SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO</b>	
F3	Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări	15
C6	Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale	16
C7	Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru	17

**Devizul general**  
**SISTEM CCTV SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG JIU - SP.NR2(TV)**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TV A	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților			
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>				
<b>CAPITOLUL 2</b>				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții			
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>				
<b>CAPITOLUL 3</b>				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații			
3.3	Expertiză tehnică			
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Temă de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general			
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor			
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție			
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție			
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție			
3.7	Consultanță			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistență tehnică			
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor			
3.8.1.1	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const			
3.8.1.2	Dirigenție de Șantier			

3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare			
TOTAL CAPITOLUL 3				
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO UPU & RADIOLOGIE & MEDICINA LEGALA&INTRARE DIN STARADA IN SECTIA RMFB			
4.1.1	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO			
.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOLUL 4				
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de Șantier			
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea Șantierului			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării Șantierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare			
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții			
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții			
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare			
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute			
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate			
TOTAL CAPITOLUL 5				
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice și teste			
TOTAL CAPITOLUL 6				
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
TOTAL CAPITOLUL 7				
TOTAL GENERAL				
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)				

Beneficiar  
SPITALUL JUDETEAN DE URGENT TG JIU

Data

27.03.2026

Cursul de referință: 5.0991 LEI / Euro, din data de 2026-03-27

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).

**Devizul obiectului: SISTEM CCTV SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG JIU - SP.NR2(TV)**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO UPU & RADIOLOGIE & MEDICINA LEGALA&INTRARE DIN STRADĂ ÎN SECTIA RMFB			
4.1.1.1	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolului de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO UPU & RADIOLOGIE & MEDICINA LEGALA&INTRARE DIN STRADĂ ÎN SECTIA RMFB		
4.1.1.1	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de Șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea Șantierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării Șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Cursul de referință: 5.0991 LEI / Euro, din data de 2026-03-27

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO UPU & RADIOLOGIE & MEDICINA LEGALA&INTRARE DIN STRADĂ ÎN SECTIA RMFB	
4.1.1.1	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Cursul de referință: 5.0991 LEI / Euro, din data de 2026-03-27

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

**Devizul obiectului: SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO UPU & RADIOLOGIE & MEDICINA  
 LEGALA&INTRAREA DIN STRADA IN SECTIA RMFB**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO UPU & RADIOLOGIE & MEDICINA LEGALA&INTRARE DIN STRADĂ ÎN SECTIA RMFB			
4.1.1.1	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO			
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>				
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>				

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

<b>F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv</b>			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO UPU & RADIOLOGIE & MEDICINA LEGALA&INTRARE DIN STRADĂ ÎN SECȚIA RMFB		
4.1.1.1	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de Șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea Șantierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării Șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Cursul de referință: 5.0991 LEI / Euro, din data de 2026-03-27

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

<b>F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte</b>		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO UPU & RADIOLOGIE & MEDICINA LEGALA&ENTRARE DIN STRADĂ ÎN SECȚIA RMFB	
4.1.1.1	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Cursul de referință: 5.0991 LEI / Euro, din data de 2026-03-27

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENT TG JIU

Obiectivul: SISTEM CCTV SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG JIU - SP.NR2(TV)

Obiectul: SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO UPU & RADIOLOGIE & MEDICINA LEGALA&INTRARE DIN STRADĂ ÎN SECȚIA RMFB F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Deviz: SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO						
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1	ES01E+(1)	Fixare camere video (fixe/mobile), ansamblu de interior conexiuni/verificari/probe echipamente	buc	13.00		
1.2	ES02E+(1)	Fixare camere video (fixe/mobile), ansamblu de exterior verificari conexiuni/verificari/probe echipamente	buc	21.00		
1.3	20056237	Camera video DS-2CD1047G2H-LIU(2.8MM)	buc	34.00		
1.4	ES12A2+(1)	Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare si transport video server montat in rack(NVR)	buc	3.00		
1.5	ES12A2+(1)	Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare si transport video server montat in rack(SWITCH POE)	buc	3.00		
1.6	ET04A3+	Montaj sursa de alimentare, simpla de putere mare / UPS (peste 1000 W)	buc	3.00		
1.7	ES13C2+(1)	Montaj echipamente vizualizare monitoare 5-10kg	buc	3.00		
1.8	ES15A6+	Mufare cabluri ip (cablu utp)	buc	104.00		
1.9	20020662	Cablu UTP cat. 6 4x2x24awg	buc	1 500.00		
1.10	EC04XB(1)	Cablu electric sau semnalizare 1,01 - 2,00 Kg/m, tras prin tub sau pat cablu	metru	1 500.00		
1.10.2	12007	Cablu UTP cat. 6 4x2x24awg, cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mmp	xx	1 530.00		
1.11	20055603	Cabinet metalic "RACK", usa frontala sticla detasabile 6 U cu PDU	buc	3.00		
1.12	20056235	Pat cablu 25X25	buc	1 300.00		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material e	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca						

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Cursul de referință: 5.0991 LEI / Euro, din data de 2026



### C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	20055603	Cabinet metalic 19" (RACK), usa frontala sticla detasabile 6 U cu PDU	3.00	buc				
2	20020662	Cablu UTP cat. 6 4x2x24awg	1 500.00	buc				
3	20020662	Cablu utp ip (cablu utp)	104.00	buc				
4	20056237	Camera video DS-2CD1047G2H-LIU(2.8MM)	34.00	buc				
5	20020810	Materiale marunte	2.65	%				
6	20020810	Materiale marunte	0.02	%				
7	20020649	Monitoare 5-10kg, 32 inch, 60 Hz, HDMI/VGA/DVI/USB	3.00	buc				
8	20020663	Mufa RJ45 PASSTROUGHT CAT 6	106.08	buc				
9	20056235	Pat cablu 25X25	1 300.00	buc				
10	20020818	Sursa de alimentare, simpla de putere mare / ups (peste 1000 w)	3.15	buc				
11	20020636	Switch POE DS-3E1518P-EI/M	3.00	buc				
12	20020635	Video server (NVR)montat in rack DS-7732NXI-14/16P/S(E)/HDD 8TB INCLUS	6.00	buc				
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								

Cursul de referință: 5.0991 LEI / Euro, din data de 2026-03-27

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

### C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000140	Inginer Sisteme de Securitate			
2	20000140	Instalator electrician			
3	20000151	Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video si de monitorizare control acces			
Ore (h):					
TOTAL LEI:					

Cursul de referință: 5.0991 LEI / Euro, din data de 2026-03-27

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

### C1 - Centralizatorul investiției

Nr.	Nume	Devize (LEI fără TVA)	Echipamente (LEI fără TVA)
1	2	3	4
1	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fără TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fără TVA):			
TOTAL VALOARE (fără TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată (21%):			
TOTAL VALOARE:			

Cursul de referință: 5.0991 LEI / Euro, din data de 2026-03-27

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).

Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENT TG JIU

Obiectivul: SISTEM CCTV SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG JIU - SP.NR2(TV)

Obiectul: SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO UPU & RADIOLOGIE & MEDICINA

LEGALA& INTRAREA DIN STRADA IN SECTIA RMFB

**F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

04.02.2026

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	ES01E+(1)	Fixare camere video (fixe/mobile), ansamblu de interior conexiuni/verificari/probe echipamente	buc	13.00		
2	ES02E+(1)	Fixare camere video (fixe/mobile), ansamblu de exterior verificari conexiuni/verificari/probe echipamente	buc	21.00		
3	20056237	Camera video DS-2CD1047G2H-LIU(2.8MM)	buc	34.00		
4	ES12A2+(1)	Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare si transport video server montat in rack(NVR)	buc	3.00		
5	ES12A2+(1)	Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare si transport video server montat in rack(SWITCH POE)	buc	3.00		
6	ET04A3+	Montaj sursa de alimentare, simpla de putere mare / UPS (peste 1000 W)	buc	3.00		
7	ES13C2+(1)	Montaj echipamente vizualizare monitoare 5-10kg	buc	3.00		
8	ES15A6+	Mufare cabluri ip (cablu utp)	buc	104.00		
9	20020662	Cablu UTP cat. 6 4x2x24awg	buc	1 500.00		
10	EC04XB(1)	Cablu electric sau semnalizare 1,01 - 2,00 Kg/m, tras prin tub sau pat cablu	metru	1 500.00		
10.2	12007	Cablu UTP cat. 6 4x2x24awg, cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mm <sup>2</sup>	xx	1 530.00		
11	20055603	Cabinet metalic 19" (RACK), usa frontala sticla detasabile 6 U cu PDU	buc	3.00		
12	20056235	Pat cablu 25X25	buc	1 300.00		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca						

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
<b>TOTAL GENERAL (LEI)</b>	

Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENT TG JIU

Obiectivul: SISTEM CCTV SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG JIU - SP.NR2(TV)

Obiectul: SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO UPU & RADIOLOGIE & MEDICINA

LEGALA& INTRAREA DIN STRADA IN SECTIA RMFB

Cursul de referință: 5.0991 LEI / Euro, din data de 2026-03-27

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENT TG JIU

Obiectivul: SISTEM CCTV SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG JIU - SP.NR2(TV)

Obiectul: SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO UPU & RADIOLOGIE & MEDICINA

LEGALA& INTRAREA DIN STRADA IN SECTIA RMFB

### C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	20055603	Cabinet metalic 19" (RACK), usa frontala sticla detasabile 6 U cu PDU	3.00	buc				
2	20020662	Cablu UTP cat. 6 4x2x24awg	1 500.00	buc				
3	20020662	Cablu utp ip (cablu utp)	104.00	buc				
4	20056237	Camera video DS-2CD1047G2H- LIU(2.8MM)	34.00	buc				
5	20020810	Materiale marunte	2.65	%				
6	20020810	Materiale marunte	0.02	%				
7	20020649	Monitoare 5-10kg, 32 inch, 60 Hz, HDMI/VGA/DVI/USB	3.00	buc				
8	20020663	Mufa RJ45 PASSTROUGHT CAT 6	106.08	buc				
9	20056235	Pat cablu 25X25	1 300.00	buc				
10	20020818	Sursa de alimentare, simpla de putere mare / ups (peste 1000 w)	3.15	buc				
11	20020636	Switch POE DS-3E1518P-EI/M	3.00	buc				
12	20020635	Video server (NVR)montat in rack DS-7732NXI-I4/16P/S(E)/HDD 8TB INCLUS	6.00	buc				
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								

### C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000140	Inginer Sisteme de Securitate			
2	20000140	Instalator electrician			
3	20000151	Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video si de monitorizare control acces			
Ore (h):					
TOTAL LEI:					

Cursul de referință: 5.0991 LEI / Euro, din data de 2026-03-27